



H-LINE



H-LINE Racks und Zubehör

... Qualität, die verbindet



HEINIGER

Ein Unternehmen der Gruppe
Une entreprise du groupe



Verbunden mit Leidenschaft

H-Rack Netzwerk- und Serverschränke



H-Rack

Die Netzwerk- und Serverschränke der Serie H-Rack überzeugen durch eine flexible Konstruktionsphilosophie.

Die Schränke lassen sich mit wenigen Handgriffen komplett zerlegen und bieten eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten.

Die Serie H-Rack bietet Ihnen höchste Flexibilität bei dennoch günstigem Preis.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

DIE VORTEILE:

- **Komplett zerlegbar**
Lieferung erfolgt vormontiert
- **Hohe Traglast**
1000 kg bei Tiefen 600 / 800 mm
1360 kg bei Tiefe 1000 mm
- **Erdungsschiene vormontiert**
Abgänge: 20 x M5 + 2 x 8 mm
- **Änderbare Türbandung**
Türbandung standardmässig rechts


H-Rack Netzwerk- und Serverschränke



Glastüre



Lochtüre

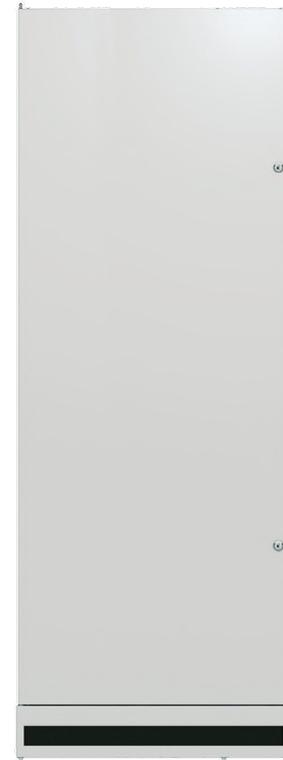

Vollblechtüre

Komplett

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Frontseite	Rückseite
778 00 00	42	7035 - Grau	600	600	2000	Glas	Vollblech
778 00 01	42	7035 - Grau	800	800	2000	Glas	Vollblech
778 00 02	42	7035 - Grau	800	800	2000	Lochblech	Vollblech
778 00 03	42	7035 - Grau	800	800	2000	Lochblech	Lochblech
778 00 06	42	7035 - Grau	800	1000	2000	Glas	Vollblech
778 00 07	42	7035 - Grau	800	1000	2000	Lochblech	Vollblech
778 00 08	42	7035 - Grau	800	1000	2000	Lochblech	Lochblech
778 02 00	24	7035 - Grau	600	600	1230	Glas	Vollblech
778 02 01	24	7035 - Grau	800	800	1230	Glas	Vollblech
778 02 06	24	7035 - Grau	800	1000	1230	Glas	Vollblech

Grundgestell mit Dach

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Frontseite	Rückseite
778 03 00	42	7035 - Grau	600	600	2000	Offen	Offen

H-Rack Zubehör

H-Rack Rangierschrank

- ▶ Zur seitlichen Kabelführung neben einem 19"-Rack
- ▶ Anreihverbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]
778 01 01	42	7035 - Grau	300	800	2000
778 01 06	42	7035 - Grau	300	1000	2000



778 01 01

H-Rack Anreihverbinder

- ▶ H-Rack Anreihverbinder zur Verbindung von Racks bzw. Rangierschränken
- ▶ Set mit 4 Stück, inkl. Schrauben

Artikel	Passend zu
778 00 24	H-Rack Rangierschrank



778 00 24

H-Rack Sockel

- ▶ Bestehend aus 4 nivellierbaren Sockelecken sowie 4 Blenden

Artikel	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]
778 00 16	7035 - Grau	800	800	100
778 00 17	7035 - Grau	800	1000	100
778 01 02	7035 - Grau	300	800	100
778 01 07	7035 - Grau	300	1000	100
778 02 16	7035 - Grau	600	600	100



778 00 16

H-Rack Sockelseitenblende perforiert

- ▶ Zur optimierten Luftführung in Racks

Artikel	RAL Farbe	Breite [mm]	Höhe [mm]
778 00 45	7035 - Grau	600	100
778 00 46	7035 - Grau	800	100
778 00 47	7035 - Grau	1000	100



778 00 46

Zubehör Universell ab Seite 12

Abweichende Belegungen sind als Spezialanfertigung jederzeit möglich

H-Rack Zubehör

H-Rack Kabelabfangschiene

- ▶ Zur Befestigung von Kabelbündeln oder Gitterkanälen
- ▶ Auch zur Montage quer zwischen den Schrankholmen geeignet (an allen vier Seiten)
- ▶ Lieferumfang: 1 Tiefenstrebe inkl. Befestigungszubehör

Artikel	Breite [mm]
778 00 30	600
778 00 31	800
778 00 32	1000
778 00 33	1200



778 01 01

H-Rack Lüftersystem

- ▶ Lüftereinheit mit integriertem Thermostat zur Installation im Dach
- ▶ Anschlusskabel T12/C13 im Lieferumfang enthalten

Artikel	Geräuschpegel	Anzahl Ventilatoren	Volumenstrom	Bemessungsleistung
778 00 23	48 dB	2	330 m³/h	44 W
778 00 25	54 dB (Silent Mode: 44 dB)	4	660 m³/h (Silent Mode: 330 m³/h)	88 W



778 00 25

H-Rack Schwenkhebelgriff für Schlosszylinder

- ▶ Für 22-mm-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel	Plombierbar
778 00 40	Ja



H-Rack Schloss 5000er

- ▶ Halbzylinder KABA 5000, inkl. 2 Schlüssel

Artikel	Passend zu
778 00 41	Schwenkhebelgriff 778 00 40



778 00 40

Zubehör Universell ab Seite 12

Abweichende Belegungen sind als Spezialanfertigung jederzeit möglich

H-LINE Wandgehäuse

Stand-/Wandgehäuse



H-LINE Wandgehäuse überzeugen durch ihre stabile Stahlblech-Konstruktion mit geschweisstem Rahmengestell und Lüftungsschlitzen.

Dank der abnehmbaren, abschliessbaren Seitenwände und der stabilen Fronttür mit Sicherheitsglas bieten sie sowohl Flexibilität als auch hohe Sicherheit.

Ideal für eine zuverlässige Installation in anspruchsvollen Umgebungen.

DIE VORTEILE:

- **Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit**
- **Boden vorbereitet für Nivellierfüsse oder Rollenset**
- **Metallscharniere für mehr Stabilität**
- **Gehäuseteile innenseitig geerdet**
- **Abschliessbare Seitenwände**

H-LINE Wandgehäuse

Tiefe 400mm

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Traglast
773 61 04	4	7035 - Grau	600	400	240	50 kg
773 61 06	6	7035 - Grau	600	400	330	50 kg
773 61 09	9	7035 - Grau	600	400	465	50 kg
773 61 12	12	7035 - Grau	600	400	600	50 kg

Tiefe 500mm

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Traglast
773 62 06	6	7035 - Grau	600	500	330	50 kg
773 62 09	9	7035 - Grau	600	500	465	50 kg
773 62 12	12	7035 - Grau	600	500	600	50 kg
773 62 15	15	7035 - Grau	600	500	730	50 kg

Tiefe 600mm

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Traglast
773 63 09	9	7035 - Grau	600	600	465	50 kg
773 63 12	12	7035 - Grau	600	600	600	50 kg
773 63 15	15	7035 - Grau	600	600	730	50 kg
773 63 18	18	7035 - Grau	600	600	860	50 kg
773 63 21	21	7035 - Grau	600	600	997	50 kg
773 63 24	24	7035 - Grau	600	600	1130	50 kg

Hinweis zur Einbautiefe

Die 19"-Streben sind um 10 cm nach hinten versetzt, wodurch sich die nutzbare Tiefe um 10 cm reduziert.

Zubehör Wandgehäuse

Nivellierfüsse

- ▶ Gewinde M8, Höhe 56 mm
- ▶ Set aus 4 Stk, mit Kontermutter

Artikel	Passend zu
773 63 30	H-LINE Wandgehäuse



773 63 30

Lenkrollen

- ▶ Kunststoff-Lenkrollen mit Stahl-Gewindestift M8, Höhe 68 mm ohne Gewinde
- ▶ Lieferumfang: 2 Rollen mit Feststeller, 2 Rollen ohne Feststeller

Artikel	Passend zu
773 63 31	H-LINE Wandgehäuse



773 63 30

Plug & Play Lüftereinheit mit Thermostat

- ▶ Schraubmontage hängend innen unter dem Schrankdach
- ▶ Rückseitiger Netzanschluss mittels Kaltgerätestecker C14

Artikel	Geräuschpegel	Anzahl Ventilatoren	Volumenstrom	Bemessungsleistung
773 63 35	47 dB	2	320 m³/h	42 W



773 63 35

T12/C13 Apparatzuleitung

- ▶ Passend zu Plug & Play Lüftereinheit
- ▶ Kabel : H05VV-F3G0.75 (Td), schwarz, 250V/6A

Artikel	Länge	Querschnitt	Seite 1	Seite 2
779 98 00	2.0 m	0.75 mm²	T12 teilisoliert	C13 gerade



779 98 00

T-Griff für 22mm Zylinder

- ▶ Kompatibel mit KABA Halbzylindern
- ▶ Masse: 78 mm x 39 mm x 32 mm (B x H x T)

Artikel	Zylinder
773 63 40	Ohne Zylinder
773 63 41	5000er Zylinder, ohne Schlüssel



773 63 40

Zubehör Universell ab Seite 12

Zubehör Wandgehäuse

Profilschiene ASA

- ▶ Zur Verwendung als rückseitige 19"-Ebene
- ▶ Lieferung im 2er Set, inkl. Montagematerial

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	Länge
773 72 07	6 HE	286.4 mm
773 72 10	9 HE	419.4 mm
773 72 13	12 HE	552.4 mm
773 72 16	15 HE	685.4 mm
773 72 19	18 HE	818.4 mm
773 72 22	21 HE	951.4 mm
773 72 25	24 HE	1084.4 mm



773 72 12

Bürstenleiste

- ▶ Passend für die Kabeleinführungen
- ▶ Masse: Breite 250 mm, Länge 88 mm (Borstenlänge 70 mm)

Artikel	für Blechstärken
773 72 40	0.6 bis 1.5 mm



773 72 40

Zubehör Universell ab Seite 12

IP55 Wandgehäuse

IP55



Die IP55-Wandgehäuse-Serie überzeugt durch ihre robuste Stahlblechkonstruktion und hohe Schutzart.

Dank klappbarem Dach, vormontierten Kabeleinführungen und verstärkter Tür eignet sich das Gehäuse ideal für den Einsatz im geschützten Aussenbereich oder rauen Umgebungen.

Ob an Hauswänden, unter Carports oder im industriellen Umfeld, das IP55 Wandgehäuse System bietet zuverlässigen Schutz und einfache Montage.

DIE VORTEILE:

- **Scharniertes Dachsystem**
Ermöglicht einfachen Zugang
- **Kabeleinführungen**
Drei Tüllen, sowie drei Verschraubungen vormontiert
- **Verstärkte Tür**
mit 3-Punkt-Stangenschliessung und umlaufender Dichtung
- **Einfache Wandmontage**
durch mitgelieferte Montagewinkel

IP55 Wandgehäuse

Tiefe 450mm

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Traglast
773 90 07	7	7035 - Grau	600	450	410	100 kg
773 90 09	9	7035 - Grau	600	500	330	100 kg
773 90 12	12	7035 - Grau	600	450	500	100 kg

Tiefe 600mm

Artikel	HE	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Traglast
773 91 07	7	7035 - Grau	600	600	410	100 kg
773 91 09	9	7035 - Grau	600	600	500	100 kg
773 91 12	12	7035 - Grau	600	600	630	100 kg
773 91 16	16	7035 - Grau	600	600	810	100 kg
773 91 20	20	7035 - Grau	600	600	1000	100 kg

Zubehör IP55 Wandgehäuse

19" Profilschienen

- ▶ Zur Verwendung als rückseitige 19"-Ebene
- ▶ Lieferung im 2er Set, inkl. Montagematerial

Artikel	Anzahl Höheneinheiten
773 90 08	7 HE
773 90 10	9 HE
773 90 13	12 HE
773 90 17	16 HE
773 90 22	20 HE



773 90 13

Sockel für IP55 Wandgehäuse

- ▶ Mit Öffnungen zur Befestigung am Boden

Artikel	RAL Farbe	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]
773 90 30	7035 - Grau	600	450	100
773 90 31	7035 - Grau	600	600	100



778 00 16

Zubehör universell

Schaltplantasche DIN A4

- ▶ Mit beiliegenden Klebestreifen zur Befestigung
- ▶ Masse: 232 mm x 220 mm x 30 mm (B x H x T)

Artikel	Höhe
607 99 91	232 mm



779 92 08

Rangierwanne für Glasfaser Patchkabel

- ▶ Abgerundete Bügel zur Gewährleistung des Biegeradius
- ▶ Mit zwei seitlichen Entlastungen aus Gummi

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	19"-Ebene
774 20 01	1 HE	vorne




774 20 01

Kabeldurchführungsplatte

- ▶ Mit Kantenschutz und Kabelhalteplatte
- ▶ Farbe Weiss, RAL 9010

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	Tiefe	19"-Ebene
774 20 41	1 HE	280 mm	vorne
774 20 42	1 HE	380 mm	vorne



774 20 42

Dokumentenschublade abschliessbar

- ▶ Rückseitig zwei ausbrechbare Öffnungen zur Kabeldurchführung
- ▶ Lieferung inkl. 2 x Schlüssel

Artikel	Tiefe	Max. Belastbarkeit	Nutzbreite	Nutztiefe
774 20 60	466 mm	35 kg	400 mm	455 mm



774 20 60

Hutschienenadapter 19"

- ▶ Stufenlos tiefenverstellbar von ca. 55 bis 165 mm
- ▶ Durch rückseitige Montage der Winkel auch für die Wandmontage geeignet

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	19"-Ebene
774 20 49	4 HE	vorne



774 20 49

Zubehör universell

Hutschienenadapter 19" mit Deckel

- ▶ Mit rückseitigen Öffnungen für die Kabeleinführung
- ▶ Kapazität: 22 Module, je 17,5 mm

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	19"-Ebene
774 20 51	3 HE	vorne



774 20 51

Geräteboden tiefenverstellbar

- ▶ Verstellbar von 500 bis 900mm, Traglast max. 150kg
- ▶ Geeignet für Schranktiefen von 800 bis 1000 mm

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	19"-Ebene
778 00 12	1 HE	vorne und hinten



778 00 12

Auszugstablär für 19" vorne

- ▶ Belastbar bis 20 kg

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	Tiefe
778 00 14	2 HE	455 mm
778 00 15	2 HE	405 mm



778 00 14

Apparatetablär vollauszug für 19" vorne & hinten

- ▶ Belastbar bis 30 kg

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	Für Schranktiefe
778 00 18	2 HE	800 mm
778 00 19	2 HE	1000 mm



778 00 18

19" Kombischiene 483mm

- ▶ Zur Montage auf den 19"-Profilen
- ▶ Zur geordneten Verlegung und Zugentlastung

Artikel	Typ
778 00 28	Universell



778 00 28

Zubehör universell

H-LINE Festtablar perforiert

- Belastbar bis 10 kg
- Lieferung inkl. Montagezubehör

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	Tiefe
779 86 00	1 HE	250 mm



779 86 00

H-LINE Festtablar perforiert

- Belastbar bis 30 kg

Artikel	Anzahl Höheneinheiten	Tiefe
779 86 03	2 HE	250 mm
779 86 04	2 HE	380 mm



779 86 03

Befestigungsset ASA Lochung

Ein Set besteht aus je 4 Stück:

- Käfigmutter M4
- Kunststoffunterlegscheiben
- Linsenschraube M6x16

Artikel	Anzahl Sets
775 90 02	4 Sets
775 90 03	50 Sets
775 90 04	100 Sets



775 90 02

Rangierpanels

Rangierpanels metall

- ▶ Mit vier verchromten Metallbügel
- ▶ Lieferung inkl. Montagezubehör

Artikel	Farbe	Anzahl Höhereinheiten	Grösse Bügel
774 15 01	Alu eloxiert	1 HE	43 x 66 mm
774 02 01	Grau, RAL7035	1 HE	43 x 66 mm
774 13 01	Schwarz, RAL9005	1 HE	43 x 66 mm
774 15 10	Alu eloxiert	1 HE	43 x 88 mm
774 15 12	Alu eloxiert	1 HE	43 x 108 mm
774 15 21	Alu eloxiert	2 HE	86 x 66 mm
774 15 22	Alu eloxiert	2 HE	86 x 88 mm



774 15 01



774 15 21

Rangierpanels

- ▶ Mit fünf Kunststoffbügel
- ▶ Lieferung ohne Montagezubehör

Artikel	Farbe	Anzahl Höhereinheiten	Grösse Bügel
774 02 00	Grau, RAL7035	1 HE	42 x 70 mm
774 13 00	Schwarz, RAL9005	1 HE	42 x 70 mm



774 02 00

Kabelführungspanel mit Abdeckung

- ▶ Mit Schnellverschluss-Abdeckung an der Frontseite.
- ▶ Lieferung ohne Montagezubehör

Artikel	Farbe	Anzahl Höhereinheiten	Tiefe Kanal
774 02 20	Grau, RAL7035	1 HE	50 mm



774 02 20

Rangierbügel

Rangierbügel metall

- Lieferung ohne Montagezubehör

Artikel	Farbe	Grösse Bügel	Montage
774 88 01	Verchromt	60 x 80 mm	Front
774 88 03	Verchromt	55 x 85 mm	seitlich
774 88 04	Verchromt	75 x 100 mm	seitlich




774 88 04

Rangierbügel für Glasfaser

- Mit Neopren-Zugsentlastung
- Lieferung ohne Montagezubehör

Artikel	Farbe	Anzahl Höheneinheiten	Montage
774 88 13	Weiss, RAL9010	1 HE	Front, Links
774 88 14	Weiss, RAL9010	1 HE	Front, Rechts



774 88 04

Blindpanels

Blindpanels

- Lieferung ohne Montagezubehör

Artikel	Farbe	Anzahl Höheneinheiten	Höhe
774 03 01	Grau, RAL7035	1 HE	44,45 mm
774 03 02	Grau, RAL7035	2 HE	89 mm
774 03 03	Grau, RAL7035	3 HE	135 mm
774 14 01	Schwarz, RAL9005	1 HE	44,45 mm
774 14 02	Schwarz, RAL9005	2 HE	89 mm
774 14 03	Schwarz, RAL9005	3 HE	135 mm
774 16 01	Alu eloxiert	1 HE	44,45 mm



774 03 01



774 14 03




774 03 01

Steckdosenleisten T13

19" Steckdosenleisten

► Lieferung inkl. Montagewinkel

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 08	 8 x T13 schwarz	 T12	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm2 schwarz L=3m
779 92 09	 8 x T13 orange	 T12	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm2 schwarz L=3m
779 92 20	 8 x T13 orange	 C14	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm2 schwarz L=3m
779 92 10	 8 x T13 weiss	 T12	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm2 schwarz L=3m



779 92 08




779 92 08

10er Steckdosenleisten

► Lieferung inkl. Montagewinkel

► Länger als 19", Montage senkrecht oder auf Seiten

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 40	 10 x T13 schwarz	 T12	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm2 schwarz L=3m
779 92 41	 10 x T13 orange	 T12	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm2 schwarz L=3m




779 92 08

19" Steckdosenleisten mit Filter/Überspannungsschutz

► Lieferung inkl. Montagewinkel

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 25	 5 x T13 schwarz	 T12	Mit Netzfilter, 10A Thermofuse, 6 kV Überspannungsschutz Td 3x1mm2 schwarz L=3m
779 92 26	 6 x T13 schwarz	 T12	Mit Netzfilter, 10A Thermofuse, Td 3x1mm2 schwarz L=3m
779 92 27	 6 x T13 schwarz	 T12	Mit 10A Thermofuse, 6 kV Überspannungsschutz Td 3x1mm2 schwarz L=3m




779 92 08

Steckdosenleisten T23

19" Steckdosenleisten

► Lieferung inkl. Montagewinkel

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 28	 8 x T23 schwarz	 T23	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m
779 92 38	 8 x T23 schwarz	 CEE16	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m
779 92 29	 8 x T23 orange	 T23	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m
779 92 31	 8 x T23 orange	 C20	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m
779 92 39	 8 x T23 orange	 CEE16	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m
779 92 30	 8 x T23 weiss	 T23	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m



779 92 28



779 92 29




779 92 30

10er Steckdosenleisten

► Lieferung inkl. Montagewinkel

► Länger als 19", Montage senkrecht oder auf Seiten

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 42	 10 x T23 schwarz	 T23	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m
779 92 43	 10 x T23 orange	 T23	Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m




779 92 43

19" Steckdosenleisten mit Filter/Überspannungsschutz

► Lieferung inkl. Montagewinkel

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 35	 5 x T23 schwarz	 T23	Mit Netzfilter, 6 kV Überspannungsschutz Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m
779 92 36	 6 x T23 schwarz	 T23	Mit 6 kV Überspannungsschutz Td 3x1.5mm2 schwarz L=3m



779 92 35

Steckdosenleisten C13 & C19

19" Steckdosenleisten

► Lieferung inkl. Montagewinkel

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 22	 8 x C13 schwarz	 T12	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm ² schwarz L=3m
779 92 23	 8 x T13 orange	 C14	Mit 10A Thermofuse Td 3x1mm ² schwarz L=3m




779 92 22

19" Steckdosenleisten

► Lieferung inkl. Montagewinkel

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
779 92 24	 8 x C19 schwarz	 C20	Td 3x1.5mm ² schwarz L=3m




779 92 21

3 Phasen Steckdosenleisten

3x6xT23 Steckdosenleisten

► Lieferung inkl. Montagewinkel

Artikel	Dosentyp	Stecker	Beschreibung
	 6 x T23 weiss		ohne Kabel
779 92 28	 6 x T23 schwarz	Klemmblock für Festanschluss	Darf nur durch Elektro-Fachpersonal angeschlossen werden.
	 6 x T23 grau		
Weitere Ausführungen auf Anfrage			



779 92 28

Verbunden mit Leidenschaft

HEINIGER


Ein Unternehmen der Gruppe
Une entreprise du groupe



Elektrokabel
Câbles électriques



Konfektionierte Leitungen
Câbles confectionnés



Netzwerke
Réseaux LAN



IT - Netzwerke
Réseaux informatiques

Hauptsitz

Waldeggstrasse 51
CH-3097 Liebefeld (BE)
www.heiniger-ag.ch

Bereich EDV-Netzwerke

☎ 031 970 55 50
✉ cnet@heiniger-ag.ch

Bereich Installationskabel

☎ 031 970 55 70
✉ installation@heiniger-ag.ch

Bereich Industriekabel

☎ 031 970 55 30
✉ industrie@heiniger-ag.ch

Zweigniederlassungen

Westschweiz:

Heiniger Câbles SA

Route de la Plaine 56
CH-1580 Avenches

☎ 026 676 96 70
✉ vente@heiniger-ag.ch

Zentralschweiz:

Bereich Kabelkonfektion

Sumpfstrasse 22
CH-6312 Steinhausen

☎ 041 749 16 66
✉ konfektion@heiniger-ag.ch

